


Compact S - KL

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

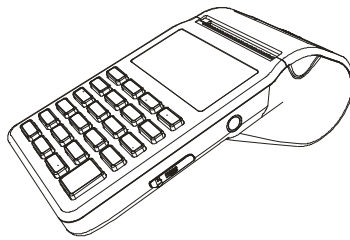

СЪДЪРЖАНИЕ

Икони с инструкции	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство	3
Начално ръководство	4
Указания за правилна работа	4
Характеристики	5
Оформление на устройството	5
Смяна на хартиена ролка	5
Дисплей	6
Индикаторни икони	6
Клавиатура	6
Бутони	6
Параметри	7
Основни функции	8
Режим програмиране	9
Програмиране на системни параметри	10
Програмиране на дата и час	21
Програмиране на клише	21
Програмиране име и парола на оператори	23
Програмиране на данъчни ставки	23
Програмиране на департаменти	24
Програмиране на артикули	25
Програмиране на видове плащания	26
Програмиране на коментарни редове	27
Режим регистрация	28
Продажба по свободна цена към департамент	29
Продажба по артикули	29
Продажба с повторение	30
Продажба с умножение /количество/	30
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	31
Натрупване на процентни отстъпки/надбавки над междинна сума	31
Корекция	31
Приключване на касовата бележка и плащане	32
Служебно въведени и изведени суми	33
Повторение на касова бележка	33
Печат на коментарни редове	34
Разширена касова бележка /фактура/	34
Режим отчети	36
Режим фискална памет	37
Разпечатване на подробна информация от клен	42
Режим фискален принтер рс	50
Грешки на екафп	54
Вграден grgs терминал /данъчен терминал/	58

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, които може да причинят нараняване на Вас или другите около Вас



- **ВНИМАНИЕ:** Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство;

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ВС – Баркод;

РС – Персонален компютър;

БК – Баркод;

Дпт – Департамент;

ОП – Оперативна памет;

Арт – Артикул;

ФП – Фискална памет;

Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

Този документ дава възможност да разберете как да работите с фискално устройство. Можете да програмирате всички параметри на ФУ. Лесно и удобно да създавате фискални бележки. С помощта на определени функции може да издавате различни видове отчети и да извличате необходимата за Вас информация. С функциите на устройството може да работите, както от самото устройство, така и от приложна програма.

ЕКАФП отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервис.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното хранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
8. Фирмата производител препоръчва:
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
2. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
3. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

ЕКАФП Compact S - KL е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа, включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).


Температурен диапазон

Температурен диапазон - от -15°C до +45° C;

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 65x165x85 мм

ОФОРМЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

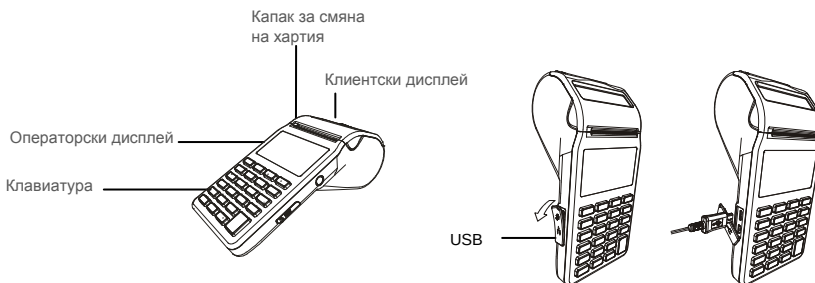

Смяна на хартиена ролка


При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 mm
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm
- Външен диаметър на ролката - 40 mm



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 2/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 3/. 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 4/. 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.4/.

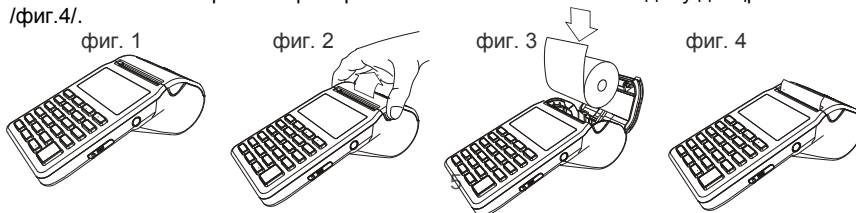

Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Индикаторни икони

 - ниво на GSM сигнала  - показва заряда на батерията

 - показва наличие на външно захранване

Клавиатура





При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.



Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.

БУТОНИ

	Включване /изключване на ФУ; Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Регистрация по департамент 1; Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Регистрация по департамент по избор.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на ред в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
	Предходна корекция в режим Регистрация.

	Въвежда значение " . "
 + 	Касова бележка по вече издадена фактура в режим Регистрация
	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
 + 	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Плащане в брой в режим Регистрация, Дневен финансов отчет в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на дата/час в режим програмиране.
  ^{def}	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране;Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация, Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива символ назад.

Таблица 1

Параметри

• Данъчни групи - 8 • Оператори - 20 • Артикули - 30 000 • Департаменти - 50+8

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжете клавиш **☉ M**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **☉ M**

- Регистрация _____
- Четене _____
- Нулиране _____
- Програмиране _____
- Фискална памет _____
- РС _____

С помощта на клавиш **☉ M** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.

Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9th 9th 9th 9th CLK	Програмиране
9th 9th 9th 9th CLK	Фискална памет
9th 9th 9th 9th CLK	РС
8th 8th 8th 8th CLK или 9th 9th 9th 9th CLK	Четене
8th 8th 8th 8th CLK или 9th 9th 9th 9th CLK	Нулиране


Таблица 2

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1st CLK
2	2nd CLK
3	3rd CLK
4	4th CLK
5	5th CLK
6	6th CLK
7	7th CLK
8	8th CLK
9	9th CLK
10	1st 0th CLK
11	1st 1st CLK
12	1st 2nd CLK
13	1st 3rd CLK
14	1st 4th CLK
15	1st 5th CLK
16	1st 6th CLK
17	1st 7th CLK
18	1st 8th CLK
19	8th 8th 8th 8th CLK
20	9th 9th 9th 9th CLK

Таблица 3

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, данни за оператори, плащания, департаменти, данъчни групи, текстовете на бон , така и системни параметри.

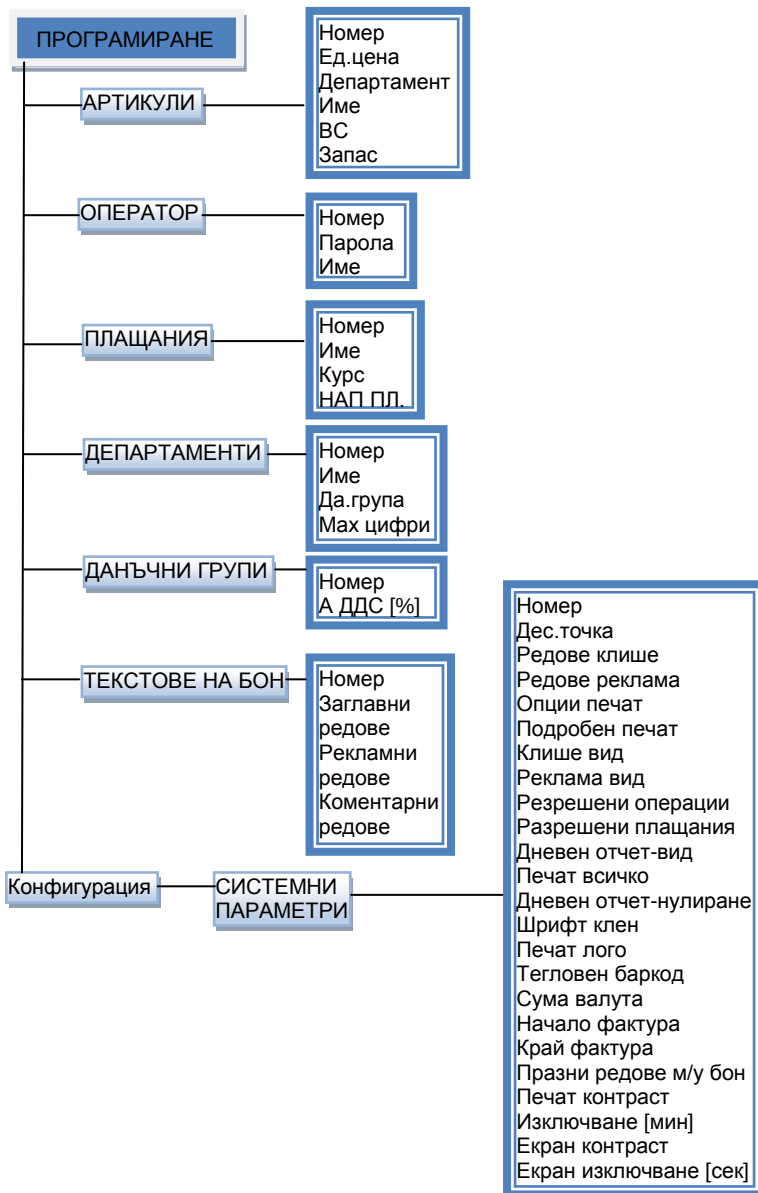



C

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен и пер.отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет с нулиране
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет с нулиране
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен отчет с нулиране
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет с нулиране
6	Клише вид	[1,2,3,4,5, 6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет с нулиране
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет с нулиране
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се заабрани плащане в брой	Дневен отчет с нулиране

10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен отчет с нулиране
11	Печат всичко	[1,2,]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен отчет с нулиране
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен отчет с нулиране
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
15	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на количеството [2]Брой позиции на количеството [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула	Няма
16	Сума валута	[1]	0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане	Няма
17	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
18	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
19	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
20	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
21	Изключване [мин]		0-240	Няма
22	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
23	Екран изключване [сек]		0-59	Няма

Таблица 4



Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще промените. За целта влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете



За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри и не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон **TL**, за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете **C**, за да я изчистите, след което продължете работата.

Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 /Редове клише - Реклама/ и не сте пуснали да се разпечата Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката.

Грешка91

Проверете в таблица 5 какво означава:

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C пуснете
			дн.фин.отчет с нулиране

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с **OM**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **OM**
- Въведете парола и потвърдете с **CLK**
- Натиснете **TL**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмиране.

По този описан начин, можете да променяте данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работата.

За целта следвайте инструкциите:

Влезте в режим Програмиране, натиснете **OM**, въведете парола и потвърдете с **CLK**

⊕ M
Програмиране

9 Def 9 Def 9 Def 9 Def CLK
Прогр.

Натиснете , за да програмирате **Системни параметри**.

Параметър 1 - показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули и периопдичен отчет в режим Нулиране.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0^u** от клавиатурата, потвърдете с **STL**

При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.

STL Номер 1 STL Десетична точка 2 0* STL Десетична точка 0

Натиснете  и преминете на следващ параметър.

Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.

Diagram showing two STL components:

- Номер (Number) with value 2
- Редове клише (Rows of cliché) with value 2

За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото `3`, потвърждавате с `STL` и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Възможните стойности, които приема са 0, 1 и 2. Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър с **STL**

Този параметър 4. показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране.

STL	Номер 4	STL	Опции печат 0000
-----	------------	-----	---------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Празен ред след HEADER [2] Празен ред след БУЛСТАТ
[3] Празен ред след FOOTER [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечата на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след HEADER – **печата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

1 – Разрешен празен ред след FOOTER – **печата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

STL	0	STL	0	Опции печат 0000	STL	Опции печат 1010	STL	Номер 5
-----	---	-----	---	---------------------	-----	---------------------	-----	------------

Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 5 служи за подробен печат.

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 00
-----	------------	-----	----------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с [STL] и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

STL	Номер 5	STL	Подробен печат 00	STL	1	STL	1	STL	Подробен печат 11	STL	Номер 6
-----	------------	-----	----------------------	-----	---	-----	---	-----	----------------------	-----	------------



При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с [STL] и преминавате към следващ параметър.

Параметър 6 за вид на клише.

STL	Номер 6	STL	Клише вид 111111
-----	------------	-----	---------------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

- 1 - Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;
- 0 - Трети ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;
- 1 - Четвърти ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 1 - Пети ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Шести ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

STL	Номер 6	1	0	0	1	1	0	Клише вид 100110	STL
-----	------------	---	---	---	---	---	---	---------------------	-----

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 7 - вид на реклама.

STL	Номер 7	STL	Реклама вид 11
-----	------------	-----	-------------------

Преди да променяте стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1 - Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

STL	Номер 7	1	0	STL	Реклама вид 10	STL	Номер 8
-----	------------	---	---	-----	-------------------	-----	------------

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 8 за разрешаване на операциите.

STL	Номер 8	STL	Разрешаване операции 11111
-----	------------	-----	----------------------------------

Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране. Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим

Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка – не се използва
[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка – не се използва [5] Корекция
Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

0- Не се използва;

1- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

STL	Номер	8	STL	Разрешаване операции	11111
1	1	0	0	1	STL
					Разрешаване операции
					11001
					STL

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

STL	Номер	9	STL	Разрешаване плащания	1111
-----	-------	---	-----	----------------------	------

Преди да променят стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим
Регистрация:

[1] Плащане с ЧЕК [2] Плащане с КРЕДИТ [3] Плащане с USD [4] Плащане с EURO

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:

1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с USD ; 1- Разрешен печат на плащане с EURO.

STL	Номер	9	STL	Разрешаване плащания	1111	1	1	0	1	STL	Разрешаване плащания	1101	STL
-----	-------	---	-----	----------------------	------	---	---	---	---	-----	----------------------	------	-----

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 10 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет.

STL	Номер 10	STL	Дневен отчет-вид 000	STL
-----	-------------	-----	-------------------------	-----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

STL	Номер 10	STL	Дневен отчет-вид 000	1	0	1	STL	Дневен отчет-вид 101	STL	Номер 11
-----	-------------	-----	-------------------------	---	---	---	-----	-------------------------	-----	-------------

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 11, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.

STL	Номер 11	STL	Печат всичко 00	STL
-----	-------------	-----	--------------------	-----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

STL	Номер	11	STL	Печат всичко	00	1 ^{раз}	0 ^{раз}	STL	Печат всичко	10	STL	Номер	12
-----	-------	----	-----	--------------	----	------------------	------------------	-----	--------------	----	-----	-------	----

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 12 – показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния отчет.

STL	Номер	12	STL	Дневен отчет - нулиране	100	STL
-----	-------	----	-----	-------------------------	-----	-----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

STL	Номер	12	STL	Дневен отчет - нулиране	100	1 ^{раз}	0 ^{раз}	1 ^{раз}	STL	Дневен отчет - нулиране	101	STL	Номер	13
-----	-------	----	-----	-------------------------	-----	------------------	------------------	------------------	-----	-------------------------	-----	-----	-------	----

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 13 – показва с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.

STL	Номер	13	STL	Шрифт клен	1	0	STL	Шрифт клен	0	STL	Номер	14
-----	-------	----	-----	------------	---	---	-----	------------	---	-----	-------	----

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт



Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-малък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 14 - показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.

STL	Номер 14	STL	Печат лого 000	1 ^{row}	4 ^{row}	4 ^{row}	STL	Печат лого 144	STL
-----	-------------	-----	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----	-------------------	-----

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметър 15 прави интерпретация на тегловен баркод.

STL	Номер 15	STL	Тегловен баркод 3476	STL	Номер 16
-----	-------------	-----	-------------------------	-----	-------------

Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на количеството [2] Брой позиции на количеството [3] Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула



Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1. Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 16 служи за печат на обща сума по курс(валута) на плащане.

STL	Номер 16	STL	Сума валута 0	STL	Номер 17
-----	-------------	-----	------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Стойностите, които приема са:0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Системен параметър 17 показва диапазон на фактури – начало.

STL	Номер 17	STL	От N# 0000000001	STL	Номер 18
-----	-------------	-----	---------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Параметърът 18 - показва диапазон на фактури – край.

STL	Номер 18	STL	До N# 000000000	STL	Номер 19
-----	-------------	-----	--------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Не можете да промените номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен отчет с нулиране.

С този параметър 19 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

STL	Номер 19	STL	Празни реда 04	STL	Номер 20
-----	-------------	-----	-------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 20 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

STL	Номер 20	STL	Печат контраст 5	STL	Номер 21
-----	-------------	-----	---------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

Този параметър 21 показва времето за автоматично изключване.

STL	Номер 21	STL	Изключване[мин] 020	STL	Номер 22
-----	-------------	-----	------------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплей, не е имало печат, не е имало комуникация).

Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 22 се регулира контраст на екрана.

STL	Номер 22	STL	Екран контраст 6	STL	Номер 23
-----	-------------	-----	---------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 3 до 7

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър.

С този параметър 23 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.

STL	Номер 23	STL	Екран изключване [се 30	STL	Номер 24
-----	-------------	-----	----------------------------	-----	-------------

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **STL** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **± %** .

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **⏏ M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **ALT QTY**

Въведете актуална дата и час и потвърдете с **STL**

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час.

Когато сте в режим Регистрация /извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** и натискане на **CLK**

14-01-2017 05:20:51

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **⏏ M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **± %**

Номер: 1

За да можете да променяте редовете на клишето, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

± %	Номер: 1	STL	Текст: ФИРМА
-----	-------------	-----	-----------------

При въвеждане на текст се използва клавиш **[QTY]** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **[PLU]** – за превключване на кирилица/латиница.

[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред.




ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

Пример за програмиране на желан текст "БИОПРО".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

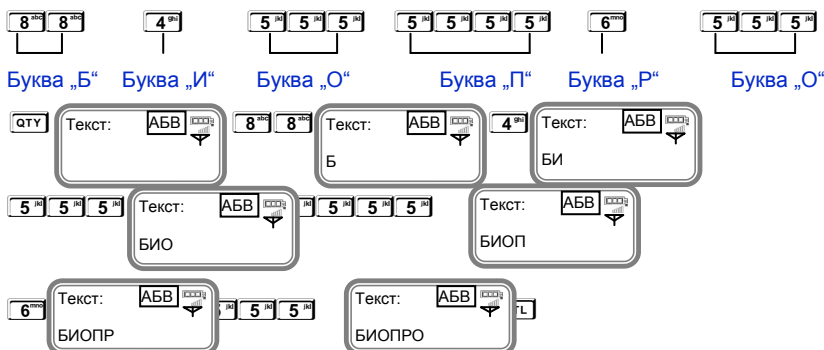

Натиснете **[STL]**, за да потвърдите програмираното име и **[STL]**, за да продължите към следващ параметър.

[± %]	Номер: 1	[STL]	Текст: ФИРМА	[STL]	Номер: 2	[STL]	Текст: Адрес:	[STL]
--------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------	---------------	--------------

Потвърдете с **[STL]** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **[STL]**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона.

Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка /2 реда/.

Номер: 7	и	Номер: 8
----------	---	----------

са рекламните редове в края на бележката.

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[± %]**.

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **[O M]**

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **CLK**

Номер 1	STL	Парола 000001	Номер	Парола	Име
------------	-----	------------------	-------	--------	-----

За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим **Програмиране** можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**

За да можете да променяте данните за оператор, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране и отчет по оператори в режим Нулиране.

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър. Въведете име на оператор.

Номер 1	STL	Парола 000001	STL	Име: Оператор 01
------------	-----	------------------	-----	---------------------

При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU** – за превключване на кирилица/латиница.

VD – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.22!

След като е въведено името и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи оператор. За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **±%**.

За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **QTY**

QTY	Номер 1	STL	A ДДС [%] 0.00	A ДДС [%]: 0.00	B ДДС [%]: 0.00	B ДДС [%]: 0.00
-----	------------	-----	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **[STL]** и се преминава към следващата данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **[VD]**

QTY A ДДС [%] 20.00 VD Б ДДС [%] *** STL



Потвърдете с **[STL]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки.

При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **[OM]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **[D+]** За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **[D+]**. Например **[4][D+]** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Конфигурация	Номер	Име	Дан.група	Макс.цифр
--------------	-------	-----	-----------	-----------

Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

OM Програмиране 9 9 9 9 CLK Прогр.

Натиснете **[D+]** за програмиране на департамент 1.

D+ Номер 1 STL Име: Дпт 01

За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен отчет с нулиране в режим Нулиране.

При въвеждане на текст се използва клавиш **[QTY]** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **[PLU]** – за превключване на кирилица/латиница.

[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.22!

STL Данъчна група: 2

Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./ Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

STL МАХ цифри: 9

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **[STL]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[± %]**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе. За излизане от програмиране на департаменти натиснете **[⊖ M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

Конфигурация	Номер	Ед.цена	Департамент	Име	BC	Запас
--------------	-------	---------	-------------	-----	----	-------

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с **[STL]**.

[⊖ M] Програмиране **[9^{sec}] [9^{sec}] [9^{sec}] [9^{sec}] [CLK]** Прогр.

Натиснете **[PLU]**

[PLU] Номер **1** **[STL]** Единична цена **0.00**

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **[STL]**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **[PLU]**

От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **[STL]**

[1^{sec}] [0^{sec}] [.] [0^{sec}] [0^{sec}] [STL]
[1^{sec}] [0^{sec}] [.] [0^{sec}] [0^{sec}] Единична цена **10.00 **[STL]****

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **[STL]**.

[STL] Департамент **0**

Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **[1^{sec}]**

[1^{sec}] Департамент **1**

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

[STL] Име: **За програмиране име на артикул виж ПРИМЕР на стр.22!**

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

[1^{sec}] [1^{sec}] [4^{sec}] [4^{sec}] [4^{sec}] [4^{sec}] [3^{sec}] [3^{sec}] [3^{sec}] [8^{sec}] [8^{sec}]
 Буква „Х“ Буква „Л“ Буква „Я“ Буква „Б“

QTY Текст: АБВ 1 1 1 4 4 4

Текст: АБВ X

Текст: АБВ ХЛ

3 3 3 Текст: АБВ 8 8

Текст: АБВ ХЛЯБ

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

STL ВС: 0

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно. Потвърдете с **STL** и преминете на следващия параметър.

STL Запас: 999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността подразбираше е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **± %**.
За излизане от програмиране на артикули натиснете **OM**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

Конфигурация → Номер Име Курс НАП ПЛ

OM Програмиране 9 9 9 9 CLK Прогр.

Натиснете **ALT TL**

ALT TL Номер 1 STL Име: В БРОЙ

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "КРЕДИТ", "USD" и "EURO." За всяко от плащанията (освен плащане в брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към сървъра на НАП.

ALT TL Номер 1 STL Име: В БРОЙ STL Курс: 0.000 STL НАП ПЛ.: 0



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

За програмиране 2-ри номер на плащане, потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

STL Номер 2 STL Име: В БРОЙ STL Курс: 0.000 STL НАП ПЛ.: 0

Въведете име на плащане,потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица

4^{ALT} 4^{FN} 4^{FN} Буква „К“	8^{ALT} Буква „А“	6^{ALT} 6^{FN} 6^{FN} Буква „Р“	6^{ALT} Буква „Т“	8^{ALT} Буква „А“
QTY Текст: АБВ	4^{ALT} 4^{FN} 4^{FN} К	Текст: АБВ КА	8^{ALT} Текст: АБВ КА	
6^{ALT} 6^{FN} 6^{FN} Текст: АБВ КАР	6^{ALT} Текст: АБВ КАРТ	8^{ALT} Текст: АБВ КАРТА		

Въведете курс от клавиатурата.

STL Курс: 0.000	1^{ALT} . 2^{ALT} 5^{ALT} STL Курс: 1.250	STL НАП ПЛ.: 0
---------------------------------------	---	--------------------------------------

С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.



Ако нямате въведен курс на дадено плащане, то не можете да платите с това плащане. Напр. ако за плащане с чек имате курс на стойност 0.000, то при опит да платите с чек ФУ ще вдигне грешка.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **± %**.

За излизане от програмиране на плащания натиснете **Ⓞ M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT ± %**

STL Текст: ЕИК:	STL Номер: 2	STL Текст:	Номер: 1
---------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------

Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.22!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с **± %**.

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете **Ⓞ M**

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация



При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка

ФИРМА:	
Адрес:	

EИК:	
RType	1
FGType	1
EIK	xxxxxxxx
EIKType	0
FDIN	DYXXXXXX
FMIN	XXXXXX
FDCert	XXX
IMSI	240000000000000
MSDISDN	3590000000000
OPID	1
OrgNAME	Кико Комерс ЕООД
PSNum	1
PSType	31
SEKATTE	68134
Settl	гр. София, общ. Столична
AEkatte	68134-08
Area	Изгрев
StreetCode	17381
Street	УЛ. РОЗА
StrNo	15
PSName	Магазин
PSName	Магазин
SOD	2017-03-14T10:46:00
ServiceEIK	121000000
ServiceEIKType	0
ServDate	2017-11-25T23:59:59
Status	0
FRID	138439
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
Смяна ДДС:	2017-03-14T10:46:00
Свободна ФП	остават 99
УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ В НАП	
*** АКТИВИРАН КЛЕН ***	
КЛЕН НОМЕР:	1
1000001	14-03-2017 10:46
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
45CAB -B6E33 -D2732-A83E	
AX659 -F2330-C3A3DE-370C	

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Всеки оператор влиза в режим "Регистрация" посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на , изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.

					
				Регистрация	0.00

Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява: Въведете желаната от Вас цена, натискате клавиши **[D+]** или **[ALT] [D+]** съответно за департаменти "1" или произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

0.00 2ND 3RD 5th D+ Дпт 01 2.35 В БРОЙ 2.35

За да приключите касовата бележка, натиснете .

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXXX
Оператор 01
Дпт 01 2.35 Б

ОБЩА СУМА: 2.35
В БРОЙ 2.35

01 артикул
Заповядайте пак!
1000002 14-03-2017 09:46

 **ФИСКАЛЕН БОН**
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9834 -C2E23 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

Пример:Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 11 департамент

The diagram illustrates the control system for the 'DPT' robot. It shows a sequence of control actions: 5 (ALT), 2 (TL), 8 (ALT), D+, 1 (TL), 1 (TL), TL, 5 (ALT), 2 (TL), 8 (TL), ALT, D+, DPT N#, 1 (TL), 1 (TL). Below this sequence, there are three boxes: '0.00', '5.28', and 'DPT N#'. Further down, there are three boxes: 'STL', 'DPT 11', and 'TL'. The 'DPT 11' box contains the value '5.28'.

За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **STL** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXXX
Оператор 01
Дпт 11 5.28 Б

ОБЩА СУМА: 5.28
В БРОЙ 5.28

01 артикул
Заповядайте пак!
1000003 14-03-2017 09:48

 **ФИСКАЛЕН БОН**
DY XXXXXX 36XXXXXX
A983B—C2E33—D5732-A83E
09659—FBDC0-A3D6—3C0C

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод ръчно /ако има програмиран/.

Продажба на предварително програмиран артикул

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:

0.00	1 st PLU	APT 01 10.00	2 nd PLU	APT 02 20.00
STL	МЕЖД.СУМА 30.00	TL	В БРОЙ 30.00	29

ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXXX
Оператор 01 01
ART 01 10.00 Б
ART 02 20.00 Б
МЕЖД. СУМА: 30.00
ОБЩА СУМА: 30.00
В БРОЙ 30.00

02 артикула
Заповядайте пак!
1000004 14-03-2017 09:50

 **ФИСКАЛЕН БОН**
DY XXXXXXX 36XXXXXXX
A938C -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU** и **TL** за приключване на бона.

4 0 3 0 6 5 5 1 PLU TL

40306551	PLU	APT 01 10.00	TL	В БРОЙ 10.00
----------	-----	-----------------	----	-----------------

Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.

Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.

2 5 9 CLK 1 0 1 PLU TL

2 5 9 CLK Цена: 1 0 1 PLU

TL	В БРОЙ 2.59
----	----------------

Цена: 2.59	APT 101 2.59
------------	-----------------

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
APT 01	10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00	
В БРОЙ 10.00	
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000005	14-03-2017 10:06
BG ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9836 -C2E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
APT 101	2.59 Б
ОБЩА СУМА: 2.59	
В БРОЙ 2.59	
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000006	14-03-2017 10:10
BG ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A985B -C2E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU**, толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00лв. с повторение на натрупването един път.

1 PLU PLU TL

0.00	1 PLU	APT 01 10.00	PLU	APT 01 10.00	TL	В БРОЙ 20.00
------	-------	-----------------	-----	-----------------	----	-----------------

Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.



Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
APT 01	10.00 Б
APT 01	10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00	
В БРОЙ 20.00	
02 артикула	
Заповядайте пак!	
1000007	14-03-2017 10:12
BG ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните. Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**.

Пример: Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2


0.00	2 1 2 3 QTY	2 1 2 3 QTY	Колич.
2 1 2 3 QTY	APT 02 42.46	TL	В БРОЙ 42.46

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
2.123 x 20.00 =	
APT 01	42.46 Б
ОБЩА СУМА: 42.46	
В БРОЙ 42.46	
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000008	14-03-2017 10:15
BG ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A953B -C2E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш $\pm\%$ или

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.

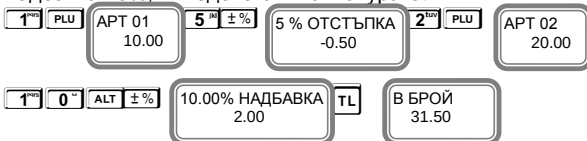

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
APT 01	10.00 Б
5.00 % ОТСТЪПКА	-0.50
APT 02	20.00 Б
10.00 % НАДБАВКА	2.00
ОБЩА СУМА:	
В БРОЙ	
02 артикула	
Заповядайте пак!	
1000009	14-03-2017 10:19
BG	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A963B	-C2E33-D5732-A83E
09659	-FB CD0-CA3DE-3C0C

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5%.



ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
APT 01	10.00 Б
APT 02	20.00 Б
МЕЖД.СУМА:	30.00
5.00 % ОТСТЪПКА	-1.50
ОБЩА СУМА:	
В БРОЙ	
02 артикула	
Заповядайте пак!	
1000010	14-03-2017 10:39
BG	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A973B	-C2E33-D5732-A83E
09659	-FB CD0-CA3DE-3C0C


КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш TL . Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш VD

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.



ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
APT 01	10.00 Б
APT 02	20.00 Б
***	КОРЕКЦИЯ
APT 02	- 20.00 Б
ОБЩА СУМА:	
В БРОЙ	
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000011	14-03-2017 10:42
BG	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9877	-45E33-D5732-A83E
09659	-FB CD0-CA3DE-3C0C

Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира.

Дълбок войд - използват се клавишите **[ALT] [VD]**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **[ALT] [VD]**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.

1st PLU APT 01 10.00 2nd PLU APT 02 20.00 ALT VD - 0.00

1st PLU APT 01 -10.00 TL В БРОЙ 20.00

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
APT 01 10.00 Б
APT 02 20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
APT 01 -10.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОЙ 20.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000012 14-03-2017 10:45
BG **ФИСКАЛЕН БОН**
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш **[VD]** до

1st PLU APT 01 10.00 2nd PLU APT 02 20.00 VD APT 02 -20.00

VD APT 01 -10.00 TL В БРОЙ 0.00

анулиране на всички предишни натрупвания.

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
APT 01 10.00 Б
APT 02 20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
APT 02 -20.00 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
APT 01 -10.00 Б
ОБЩА СУМА: 0.00
В БРОЙ 0.00
Заповядайте пак!
1000013 14-03-2017 10:58
BG **ФИСКАЛЕН БОН**
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **[TL]** при плащане в брой, или **[ALT] [TL]** /друго плащане/.

На дисплея ще се визуализира **[ПЛАЩАНЕ:]**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **[STL]** и с това ще приключите бележката.

[TL] – плащане В БРОЙ; **[ALT] [TL] 1st [STL]** – плащане С ЧЕК; **[ALT] [TL] 2nd [STL]** – С КРЕДИТ,

[ALT] [TL] 3rd [STL] -USD, **[ALT] [TL] 4th [STL]** - EURO

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се вида на плащане и така се приключва бележката.

Пример:

1st PLU APT 01 10.00 2nd 0 ALT TL ПЛАЩАНЕ:

1st ПЛАЩАНЕ: 1 STL РЕСТО: -10.00

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
APT 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
С ЧЕК 20.00 x 1.000
= 20.00
РЕСТО: -10.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000014 14-03-2017 11:00
BG **ФИСКАЛЕН БОН**
DY XXXXXX 36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

1 ^{PLU}	АПТ 01 10.00	2 ^{ALT}	TL	ПЛАЩАНЕ:	1 ^{PLU}	ПЛАЩАНЕ:	1	STL
С ЧЕК 2.00		TL		В БРОЙ 8.00				

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
АПТ 01	10.00 Б
ОБЩА СУМА:	10.00
С ЧЕК	2.00 x 1.000
=	2.00
В БРОЙ	8.00
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000015	14-03-2017 11:10
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

Плащането може да бъде извършено с 2ри вид плащане

1 ^{PLU}	АПТ 01 10.00	ALT	TL	ПЛАЩАНЕ:	2 ^{PLU}	ПЛАЩАНЕ:	2	STL
КРЕДИТ 10.00								



Ако нямате въведен курс, то не може да осъществите плащане от този вид.

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
АПТ 01	10.00 Б
ОБЩА СУМА:	10.00
КРЕДИТ	10.00 x 1.000
=	10.00
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000016	14-03-2017 11:10
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи “ СЛУЖЕБЕН БОН ” и “ ДУБЛИКАТ ”. Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите 9^{PLU} 9^{PLU} TL

0.00	9 ^{PLU}	9 ^{PLU}	99.00	TL	0.00
------	------------------	------------------	-------	----	------

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
ДУБЛИКАТ	
Оператор 01	01
АПТ 01	10.00 Б
ОБЩА СУМА:	10.00
КРЕДИТ	10.00 x 1.000
=	10.00
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000017	14-03-2017 11:10
 СЛУЖЕБЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват, чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши ALT ±% или ±%. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми

0.00	1 ^{PLU}	2 ^{PLU}	3 ^{PLU}	ALT	±%	Сл. въведени: 123.00
------	------------------	------------------	------------------	-----	----	-------------------------

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
Сл. въведени :	123.00
1000018	14-03-2017 11:15
 СЛУЖЕБЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

Служебно изведени суми

0.00	1 ST 2 ND ±%	Сл. изведени: 12.00
------	------------------------------------	------------------------

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
Сл. изведени :	12.00
1000019	14-03-2017 11:18
 СЛУЖЕБЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това **ALT** **CLK**

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат от дясно на бона. Потвърждавате с **TL**.

0.00	2 ND ALT CLK	Текст: АБВ	1 ST 2 ND 3 RD	ФШЪ	0.00	TL
------	-------------------------	------------	---	-----	------	----

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
# ред 2	ФШЪ#
APT 01	10.00 Б
ОБЩА СУМА:	10.00
В БРОЙ	10.00
01 артикул	
Заповядайте пак!	
1000018	14-03-2017 11:39
 СЛУЖЕБЕН БОН	
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9877 -45E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **9ST** **9ST** **9ST** **STL**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

0.00	9 ST 9 ST 9 ST STL	Ф-РА 0000000001
1 ST PLU	APT 01 10.00	TL
продавач:	Продавач:	въведи името на

Виж пример от стр. 22

TL	Идент. N #:	въведи номер
TL	ЗДДС. N #:	въведи номер
TL	Получател:	въведи името на получател - Виж пример от стр.
TL	Купувач:	въведи името на купувач - Виж пример от стр.
TL	Адрес:	въведи адрес-Виж пример от стр. 22

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ОРИГИНАЛ	
Фактура N#	0000000001
Оператор 01	01
APT	01
Ед. цена :	10.00
количество:	1.000
сума*Б	10.00
ОБЩА СУМА:	10.00

ДДС *Б	= 20.00 %
оборот:	10.00
ДДС:	1.67
нето ст-т	10.00

В БРОЙ	10.00
Продавач:	Иван

Получател:	Асен
Купувач:	Дани
Адрес:	София
ЕИК:	1234567890

01 артикул	
Заповядайте пак!	
10000019	14-03-2017 13:00
 ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
D82CC-5EC92-73352-8A406	
6CAF5-01FBE-9A1F7- 0FC3B	



Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти. При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00	9 ⁰⁰⁰	9 ⁰⁰⁰	9 ⁰⁰⁰	STL	Ф-РА 0000000001
1 ⁰⁰⁰	PLU	APT 01 10.00	TL	Продавач:	

Ако не Ви е необходимо, може да не въвеждате това име, а да натиснете клавиш **TL**

TL	Идент. N #:	въведи номер, който е предварително въведен през РС. Задръжте QTY – за въвеждане на цифри									
1 ⁰⁰⁰	2 ⁰⁰⁰	3 ⁰⁰⁰	4 ⁰⁰⁰	5 ⁰⁰⁰	6 ⁰⁰⁰	7 ⁰⁰⁰	8 ⁰⁰⁰	9 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	Идент. N #: 1234567890	TL

На бележката ще се разпечатат всички предварително програмирани данни за клиент с този ЕИК. Максималния брой клиенти е 2000.

Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.

Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката.



Касова бележка по вече издадена фактура.

В режим Регистрация направете продажба по избор. Натиснете и задръжте бутон **ALT** и натиснете бутон **□**. На дисплея се изписва „Към ф-ра.“ – въведете целия номер /0000000001/ на фактурата, към която ще издавате бележката. Натиснете **STL**. На дисплея се визуализира „от дата:“ /формат - ддммгг/. Въведете датата на избраната от Вас фактура. Натиснете **STL**. Бележката, която ще се разпечата заема пореден номер на документ и завършва с надпис „ФИСКАЛЕН БОН“.

Тя се записва в КЛЕН и изглежда по този начин.

0.00	2 ⁰⁰⁰	.	3 ⁰⁰⁰	5 ⁰⁰⁰	D+	Дпт 01 2.35	ALT	.	Към ф-ра	
Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 0000000001										
Към ф-ра: 0000000001	0 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	1 ⁰⁰⁰ STL	от дата:
Въведете дата, напр 190417										
1 ⁰⁰⁰	9 ⁰⁰⁰	0 ⁰⁰⁰	4 ⁰⁰⁰	1 ⁰⁰⁰	7 ⁰⁰⁰	от дата: 190417	STL	0.00		

Ако няма да правите повече продажби към тази фактура, може да затворите бележката с **TL**

В БРОЙ 2.35

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ОРИГИНАЛ	
Фактура N#	0000000001
Оператор 01	01
APT 01	
Ед. цена :	10.00
количество:	1.000
сума*Б	10.00
ОБЩА СУМА:	10.00

ДДС *Б = 20.00 %	
оборот:	10.00
ДДС:	1.67
нето ст-т	10.00

В БРОЙ	10.00
Продавач:	

Получател:	Асен
Купувач:	Дани
Адрес:	София
Ж.к Люлин,	ул.Патриции 2,
Блок 35, вход А, етаж. 5, ап.4	
ЕИК:	1234567890
ЗДДС N#	9870654321

	01 артикул
Заповядайте пак!	
10000019	14-03-2017 13:00
BG ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
D82CC-5EC92-73352-8A406	
6CF5-01FBE-9A1F7-0FC3B	

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" (" Четене ")

В режим "контролно четене" (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим " Четене " се осъществява с помощта на , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола  и потвърдете с .  или  - парола по подразбиране



Четене



Четене

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор /  / или за всички - . При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички - , така и по номер /  / или по наличности - ,  - периодичен отчет

ФИРМА:		123456789
Адрес:		
ЕИК:	***ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Х***	
*** Отчет продажби ***		
Клиенти:		22
Продажби:		29
Надбавки:		4
СУМА:		20.00
Отстъпки:		4
СУМА:		-12.00
Корекции:		4
СУМА:		60.00
Съизвeдени:		2
СУМА:		125.00
Съизвeдени:		1
СУМА:		12.00
- - - -		
В БРОЙ		358.68
С ЧЕК		22.00
КРЕДИТ		10.00
В СЕИФА:		471.68
***	Дневен оборот, ДДС	***
ДДС *А = 0.00 %		
оборот:		0.00
ДДС:		0.00
нето ст-т:		0.00
ДДС *Б = 20.00 %		
оборот:		390.68
ДДС:		65.11
нето ст-т:		325.57
ДДС *В = 20.00 %		
оборот:		0.00
ДДС:		0.00
нето ст-т:		0.00
ДДС *Г = 9.00 %		
оборот:		0.00
ДДС:		0.00
нето ст-т:		0.00
ОБЩ ОБОРОТ		390.68
КЛЕН НОМЕР:		0001
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ		1000027
10000028	19-04-2017	17:12
СЛУЖБЕН БОН		
DY 9XXXXX		36XXXXXX
Сервиз:	121081166 до 20-04-2018	
88DB1- 85FAC-07AF5-DF089		
6B325 - F073E-F A67B-8340B		

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола     и потвърдете с .

   или     - парола по подразбиране



За да:  финансов отчет с нулиране натиснете



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/   / или за всички-  . При отчет по артикули, можете да пуснете, както за всички -  , така и по номер /   / или по наличности -  ,  - периодичен отчет

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z	
Отчет продажби	
Клиенти:	16
Продажби:	27
Надбавки:	1
SУМА:	0.75
Отстъпки:	2
SУМА:	- 0.48
Корекции:	6
SУМА:	17.75
Сл. въведени:	1
SУМА:	123.00
Сл. изведени:	1
SУМА:	12.00

В БРОЙ	135.92
С ЧЕК	14
В СЕЙФА	135.92
***	Дневен оборот, ДДС

ДДС *А = 0.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ДДС *Б = 20.00 %	
оборот:	40.00
ДДС:	6.67
нето ст-т:	33.33
ДДС *В = 20.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ДДС *Г = 9.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	40.00
КЛЕН НОМЕР:	1
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	0000020

SУМА оборот	149.92
SУМА нето ст-т	124.93
SУМА ДДС	24.99


N блок Фиск.памет	0001
Свободна ФП	1199
10000021	14-03-2017
18:01	
	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999740	36999740
СВОБОДНА КЛЕН:	45997606
Сервиз: 121420072	до 25-11-2017
88DB1- 85FAC-07AF5-DF089	
6B525-EB75F-EA67B-8340B	

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкращения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на , въвеждане на парола и потвърждаване с .

На дисплея ще се изпише 

     - парола по подразбиране



ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

2⁰⁰⁰ STL ОТ БЛОК 1⁰⁰⁰ QTY ДО БЛОК 2⁰⁰⁰ VD

номер на начален блок

номер на краен блок

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК: 123456789	
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***	
от :	0001
до :	0002
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
14-03-2017 10:46	
Нови ДДС ставки 14-03-2017 10:46	
ДДС *А = 0.00 %	
ДДС *Б = 20.00 %	
ДДС *В = 20.00 %	
ДДС *Г = 9.00 %	
ДДС *Д = *** %	
ДДС *Е = *** %	
ДДС *Ж = *** %	
ДДС *З = ** %	
0001	14-03-2017 14:01
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	149.92
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	149.92
КЛЕН НОМЕР:	
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000021	
0002	15-03-2017 14:11
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	54.57
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	54.57
КЛЕН НОМЕР:	
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000029	

СУМА ОБОРОТ. ДДС	
ОБОРОТ *А	0.00
ДДС:*А	0.00
нето ст-т : *А	0.00
ОБОРОТ *Б	204.49
ДДС:*Б	34.08
нето ст-т : *Б	170.41
ОБОРОТ *В	0.00
ДДС:*В	0.00
нето ст-т : *В	0.00
ОБОРОТ *Г	0.00
ДДС:*Г	0.00
нето ст-т : *Г	0.00
ОБОРОТ *Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
нето ст-т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
нето ст-т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
нето ст-т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	204.49
КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	204.49
КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000029	

10000030	15-03-2017 18:12
	
ФИСКАЛЕН БОН	
DU 999750	36999750
87190- E6CC2-DF861-2DF16	
BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1 2 STL ОТ БЛОК 1 QTY ДО БЛОК 2 VD

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***	
от :	0001
до :	0002
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
Нови ДДС ставки	14-03-2017 10:46
ДДС *А =	0.00 %
ДДС *Б =	20.00 %
ДДС *Г =	9.00 %
ДДС *Д =	** ** %
ДДС *Е =	** ** %
ДДС *Ж =	** ** %
ДДС *З =	** ** %
0001	14-03-2017 14:01
0002	15-03-2017 14:11
* * * * *	
СУМА ОБОРОТ. ДДС	
ОБОРОТ *А	0.00
ДДС:*А	0.00
нето ст-т : *А	0.00
ОБОРОТ *Б	204.49
ДДС:*Б	34.08
нето ст-т : *Б	170.41
ОБОРОТ *В	0.00
ДДС:*В	0.00
нето ст-т : *В	0.00
ОБОРОТ *Г	0.00
ДДС:*Г	0.00
нето ст-т : *Г	0.00
ОБОРОТ *Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
нето ст-т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
нето ст-т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
нето ст-т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	204.49
КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	204.49
КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001	
N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	1000029
* * * * *	
10000031	15-03-2017 18:12
	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999750	36999750
87190- E6CC2-DF861-2DF16	
BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1^{STL}

ОТ ДАТА

1^{4th}

4th

0th

3th

1th

7th

QTY

ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.03.2017 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.03.2017 г. (макс. 6 цифри).

1^{5th}

5th

0th

3th

1th

7th

VD

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***

от : 14-03-2017

до : 15-03-2017

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

14-03-2017 10:46

Нови ДДС ставки

14-03-2017 10:46

ДДС *А = 0.00 %

ДДС *Б = 20.00 %

ДДС *В = 20.00 %

ДДС *Г = 9.00 %

ДДС *Д = ** ** %

ДДС *Е = ** ** %

ДДС *Ж = ** ** %

ДДС *З = ** ** %

0001 14-03-2017 14:01

ОБОРОТ*А 0.00

ОБОРОТ*Б 149.92

ОБОРОТ*В 0.00

ОБОРОТ*Г 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 149.92

КЛЕН НОМЕР:

1

N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000021

0002 15-01-2017 14:11

ОБОРОТ*А 0.00

ОБОРОТ*Б 54.57

ОБОРОТ*В 0.00

ОБОРОТ*Г 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 54.57

КЛЕН НОМЕР:

1

N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000029

СУМА ОБОРОТ. ДДС

ОБОРОТ *А 0.00

ДДС:*А 0.00

нето ст-т : *А 0.00

ОБОРОТ *Б 204.49

ДДС:*Б 34.08

нето ст-т : *Б 170.41

ОБОРОТ *В 0.00

ДДС:*В 0.00

нето ст-т : *В 0.00

ОБОРОТ *Г 0.00

ДДС:*Г 0.00

нето ст-т : *Г 0.00

ОБОРОТ *Д 0.00

ДДС:*Д 0.00

нето ст-т : *Д 0.00

ОБОРОТ *Е 0.00

ДДС:*Е 0.00

нето ст-т : *Е 0.00

ОБОРОТ *Ж 0.00

ДДС:*Ж 0.00

нето ст-т : *Ж 0.00

ОБОРОТ *З 0.00

ДДС:*З 0.00

нето ст-т : *З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 204.49

ОБОРОТ *З 0.00

ДДС:*З 0.00

нето ст-т : *З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 204.49

КЛЕН НОМЕР: от: 0001 до 0001

N#ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000029

10000032 15-03-2017 18:12

BG

ФИСКАЛЕН БОН

DY 999750 36999750

87190- E6CC2-DF861-2DF16

BA0B1-2D891-22969-9EC0E

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1ST 1ST STL ОТ ДАТА

1ST 4TH 0TH 3RD 1ST 7TH QTY

ДО ДАТА

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14.03.2017 г. (макс. 6 цифри).
Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15.03.2017 г. (макс. 6 цифри).

1ST 5TH 0TH 3RD 1ST 7TH VD

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***	
от :	14-03-2017
до :	15-03-2017
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
Нови ДДС ставки	14-03-2017 10:46
ДДС *А =	14-01-2017 10:46
ДДС *Б =	0.00 %
ДДС *В =	20.00 %
ДДС *Г =	20.00 %
ДДС *Д =	9.00 %
ДДС *Е =	*** %
ДДС *Ж =	*** %
ДДС *З =	*** %
Нулиран RAM	0001
-	14-03-2017 10:46
0001	14-03-2017 14:01
0002	14-03-2017 14:11

СУМА ОБОРОТ. ДДС	
ОБОРОТ *А	0.00
ДДС:*А	0.00
нето ст-т : *А	0.00
ОБОРОТ *Б	204.49
ДДС:*Б	34.08
нето ст-т : *Б	170.41
ОБОРОТ *В	0.00
ДДС:*В	0.00
нето ст-т : *В	0.00
ОБОРОТ *Г	0.00
ДДС:*Г	0.00
нето ст-т : *Г	0.00
ОБОРОТ *Д	0.00
ДДС:*Д	0.00
нето ст-т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
нето ст-т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
нето ст-т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	204.49
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ДДС:*Д	0.00
нето ст-т : *Д	0.00
ОБОРОТ *Е	0.00
ДДС:*Е	0.00
нето ст-т : *Е	0.00
ОБОРОТ *Ж	0.00
ДДС:*Ж	0.00
нето ст-т : *Ж	0.00
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	204.49
ОБОРОТ *З	0.00
ДДС:*З	0.00
нето ст-т : *З	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	204.49
КЛЕП НОМЕР: от : 0001 до	0001
НИПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000029	

10000033	15-01-2017 18:12
	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999750	36999750
87190- E6CC2-DF861-2DF16	
BA0B1-2D891-22969-9EC0E	

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете **CLK**. За избиране на КЛЕН натинете последователно клавишите **ALT** **TL**

ALT **TL** **ПЕЧАТАТ КЛЕН**

Разпечатване на подробна информация за този клен с **TL**

*** КЛЕН ИНФО ***	
CID:	4f010ab4ff000098
DY999750	530000003534441
36999750	
АКТИВИРАНА: 09-01-2017 10:46	
МАХ брой записи	46000000
Символи на ред	32
Свободни записи	45946938
Първи документ	
0000000000001	14-03-2017 10:46
Посл. документ	
100000033	15-03-2017 18:12

Пример за печат на всички документи по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

1 **STL** **ОТ БОН** **5** **9** **QTY** **ДО БОН** **6** **1** **VD** **ПЕЧАТ КЛЕН**

Разпечатва копие на всички бонове от 59-ти до 61-ти номер

```

ПЕЧАТ КЛЕН
ОТ БОН 10000059 ДО БОН 10000061
*** ВСИЧКИ БОНОВЕ ***

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 01 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ 10.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000059 16-03-2017 10:12
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 02 20.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОЙ 20.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000060 16-03-2017 10:22
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 01 10.00 Б
АРТ 02 20.00 Б
МЕЖД.СУМА: 30.00
5.00 % ОТСТЪПКА -1.50
ОБЩА СУМА: 28.50
В БРОЙ 28.50
02 артикула
Заповядайте пак!
1000061 16-03-2017 10:39
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A973B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C
КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН
    
```

Пример за печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2nd

STL

ОТ ОТЧЕТ

2nd

QTY

ДО ОТЧЕТ

3rd

VD

ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички бонове от 2-ри до 3-ти номер на Z отчет

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ ОТЧЕТ 0002 ДО ОТЧЕТ 0003

*** ВСИЧКИ БОНОВЕ ***

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXX

Оператор 01 01

АРТ 01 10.00 Б

АРТ 02 20.00 Б

МЕЖД.СУМА: 30.00

5.00 % ОТСЪПКА -1.50

ОБЩА СУМА: 28.50

В БРОЙ 28.50

02 артикула

Заповядайте пак!

1000005 14-03-2017 09:00

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DU XXXXXX 36XXXXXX

A943B -C2E33 -D5732-A83E

09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXX

Оператор 01 01

АРТ 03 30.00 Б

ОБЩА СУМА: 30.00

В БРОЙ 30.00

01 артикул

Заповядайте пак!

1000006 14-03-2017 10:02

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DU XXXXXX 36XXXXXX

A943B -C2E33 -D5732-A83E

09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXX

Оператор 01 01

ЛПТ 01 20.00 Б

ОБЩА СУМА: 20.00

В БРОЙ 20.00

01 артикул

Заповядайте пак!

1000007 14-03-2017 10:12

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DU XXXXXX 36XXXXXX

A943B -C2E33 -D5732-A83E

09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z

Отчет продажби ***

Клиенти: 3

Продажби: 3

В БРОЙ 78,50

Дневен оборот,ДДС ***

ДДС *А = 0.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Б = 20.00 %

оборот: 78.50

ДДС: 13.08

нето ст-т: 65.42

ДДС *В = 20.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Г = 9.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 78.50

КЛЕН НОМЕР: 0 001

N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000007

СУМА оборот 120.00

СУМА нето ст-т 20.00

СУМА ДДС 100.00

N блок Фиск.памет 0002

Свободна ФП 1198

10000008 15-03-2017 18:01

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DU 999740 36999740

СВОБОДНА КЛЕН: 45997606

Сервиз: 121420072 до 25-11-2011

88DB1- 85FAC-07AF5-DF089

6B525-EB75F-EA67B-8340B

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXX

Оператор 01 01

АРТ 01 10.00 Б

ОБЩА СУМА: 10.00

В БРОЙ 10.00

01 артикул

Заповядайте пак!

1000009 15-03-2017 09:10

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DU XXXXXX 36XXXXXX

A943B -C2E33 -D5732-A83E

09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z

Отчет продажби ***

Клиенти: 1

Продажби: 1

В БРОЙ 10,00

Дневен оборот,ДДС ***

ДДС *А = 0.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Б = 20.00 %

оборот: 10.00

ДДС: 1.67

нето ст-т: 8.33

ДДС *В = 20.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Г = 9.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 78.50

КЛЕН НОМЕР: 0 001

N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000007

СУМА оборот 130.00

СУМА нето ст-т 21.67

СУМА ДДС 108.33

N блок Фиск.памет 0003

Свободна ФП 1197

10000010 16-03-2017 18:01

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DU 999740 36999740

СВОБОДНА КЛЕН: 45997606

Сервиз: 121420072 до 25-11-2017

88DB1- 85FAC-07AF5-DF089

6B525-EB75F-EA67B-8340B

КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН

Пример за печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

3^{mm} STL ОТ ДАТА 1^{mm} 3^{mm} 0^{mm} 3^{mm} 1^{mm} 7^{mm} qTY ДО ДАТА

1^{mm} 3^{mm} 0^{mm} 3^{mm} 1^{mm} 7^{mm} VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички документи от 13.03.2017г до 13.03.2017г

ПЕЧАТ КЛЕН
ОТ ДАТА 13-03-2017 ДО ДАТА 13-03-2017
*** ВСИЧКИ БОНОВЕ ***
ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
Сл. въведени: 125,00
1000015 16-03-2017 09:00
*** СЛУЖЕБЕН БОН ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C
ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
Хлебни 15.00 Б
ОБЩА СУМА: 15.00
В БРОЙ 15.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000016 16-03-2017 10:02
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C
ФИРМА:
Адрес:

ЕИК: 123456789
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z
*** Отчет продажби ***
Депт N# 01
Хлебни
к-во: 1.000
СУМА: 15.00 Б
*** Отчет продажби ***
Клиенти: 2
Продажби: 1
Сл.въведени: 1
СУМА: 125.00
- - -
В БРОЙ 15.00
В СЕИФА: 140.00
*** Дневен оборот, ДДС ***
ДДС *А = 0.00 %
оборот: 0.00
ДДС: 0.00
нето ст-т: 0.00
ДДС *Б = 20.00 %
оборот: 15.00
ДДС: 2.50
нето ст-т: 12.50
ДДС *В = 20.00 %
оборот: 0.00
ДДС: 0.00
нето ст-т: 0.00
ДДС *Г = 9.00 %
оборот: 0.00
ДДС: 0.00
нето ст-т: 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 15.00
КЛЕН НОМЕР: 0 001
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000016

СУМА оборот 260.00
СУМА нето ст-т 43.33
СУМА ДДС 216.67

N блок Фиск.памет 0004
Свободна ФП 1195
10000017 17-03-2017 18:01
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY 999740 36999740
СВОБОДНА КЛЕН: 45997606
Сервиз: 121420072 до 25-11-2017
88DB1- 85FAC-07AF5-DF089
6B525-EB75F-EA67B-8340B
КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН

Пример за печат само на Z отчети по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

←

1

STL

ОТ БОН

1

0

QTY

ДО БОН

1

7

VD

ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на документи от 10-ти до 17-ти номер

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ БОН 1000010 ДО БОН 1000017

*** Z ОТЧЕТИ ***

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z

Отчет продажби

Клиенти: 1

Продажби: 1

В БРОЙ 10,00

*** Дневен оборот, ДДС ***

ДДС *А = 0.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Б = 20.00 % 10.00

оборот: 1.67

ДДС: 8.33

нето ст-т: 20.00 % 0.00

ДДС: 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Г = 9.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 78.50

КЛЕН НОМЕР: 0 001

№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000007

СУМА оборот 130.00

СУМА нето ст-т 21.67

СУМА ДДС 108.33

N блок Фиск.памет 0003

Свободна ФП 1197

10000010 16-03-2017 18:01

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DY 999740 36999740

СВОБОДНА КЛЕН: 45997606

Сервиз: 121420072 до 25-11-2017

88DB1-85FAC-07AF5-DF089

6B525-EB75F-EA67B-8340B

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z

Отчет продажби

Депт №01

Хлебни

к-во: 1.000

СУМА: 15.00 Б

Отчет продажби

Клиенти: 2

Продажби: 1

Сл.въведени: 1

СУМА: 125.00

- - -

В БРОЙ 15.00

В СЕИФА: 140.00

*** Дневен оборот, ДДС ***

ДДС *А = 0.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Б = 20.00 % 15.00

оборот: 2.50

ДДС: 12.50

нето ст-т: 20.00 % 0.00

ДДС: 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Г = 9.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 15.00

КЛЕН НОМЕР: 0 001

№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000016

СУМА оборот 260.00

СУМА нето ст-т 43.33

СУМА ДДС 216.67

N блок Фиск.памет 0004

Свободна ФП 1195

10000017 17-03-2017 18:01

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DY 999740 36999740

СВОБОДНА КЛЕН: 45997606

Сервиз: 121420072 до 25-11-2017

88DB1-85FAC-07AF5-DF089

6B525-EB75F-EA67B-8340B

КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН

Пример за печат само на Z отчети по номера, натиснете последователно клавиши:

1st

2nd

STL

ОТ ОТЧЕТ

3rd

QTY

ДО ОТЧЕТ

4th

VD

ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера от 3ти до 4ти номер

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ ОТЧЕТ 0003 ДО ОТЧЕТ 0004

*** Z ОТЧЕТИ ***

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z

*** Отчет продажби ***

Клиенти: 1

Продажби: 1

В БРОЙ 10.00

*** Дневен оборот,ДДС ***

ДДС *А = 0.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Б = 20.00 % 10.00

оборот: 1.67

ДДС: 8.33

нето ст-т: 20.00 %

ДДС *В = 20.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Г = 9.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 78.50

КЛЕН НОМЕР: 0 001

N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000007

СУМА оборот 130.00

СУМА нето ст-т 21.67

СУМА ДДС 108.33

N блок Фиск.памет 0003

Свободна ФП 1197

10000010 06-03-2017 18:01

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DY 999740 36999740

СВОБОДНА КЛЕН: 45997606

Сервиз: 121420072 до 25-11-2017

88DB1- 85FAC-07AF5-DF089

6B525-EB75F-EA67B-8340B

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z

*** Отчет продажби ***

Депт N# 01

Хлебни

к-во: 1.000

СУМА: 15.00 Б

*** Отчет продажби ***

Клиенти: 2

Продажби: 1

Сл.въведени: 1

СУМА: 125.00

- - -

В БРОЙ 15.00

В СЕЙФА: 140.00

*** Дневен оборот, ДДС ***

ДДС *А = 0.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Б = 20.00 % 15.00

оборот: 2.50

ДДС: 12.50

нето ст-т: 20.00 %

ДДС *В = 20.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Г = 9.00 % 0.00

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 15.00

КЛЕН НОМЕР: 0 001

N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000016

СУМА оборот 260.00

СУМА нето ст-т 43.33

СУМА ДДС 216.67

N блок Фиск.памет 0004

Свободна ФП 1195

10000017 17-03-2017 18:01

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DY 999740 36999740

СВОБОДНА КЛЕН: 45997606

Сервиз: 121420072 до 25-11-2017

88DB1- 85FAC-07AF5-DF089

6B525-EB75F-EA67B-8340B

КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН

Пример за печат само на Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

1ST 3ND STL

ОТ ДАТА

1ST 7TH 0TH 3RD 1ST 7TH QTY

ДО ДАТА

1ST 7TH 0TH 3RD 1ST 7TH VD

ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети от 17.03.2017г до 17.03.2017г

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ ДАТА 17-03-2017

ДО ДАТА 17-03-2017

*** Z ОТЧЕТИ ***

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z

*** Отчет продажби ***

Депт № 01

Хлебни

к-во: 1.000

СУМА: 15.00 Б

*** Отчет продажби ***

Клиенти: 2

Продажби: 1

Сл.въведени: 1

СУМА: 125.00

- - -

В БРОЙ 15.00

В СЕИФА: 140.00

*** Дневен оборот, ДДС ***

ДДС *А = 0.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Б = 20.00 %

оборот: 15.00

ДДС: 2.50

нето ст-т: 12.50

ДДС *В = 20.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ДДС *Г = 9.00 %

оборот: 0.00

ДДС: 0.00

нето ст-т: 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 15.00

КЛЕН НОМЕР: 0001

N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000016

СУМА оборот 260.00

СУМА нето ст-т 43.33

СУМА ДДС 216.67

N блок Фиск.памет 0004

Свободна ФП 1195

10000017 17-03-2017 18:01

*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***

DY 999740 36999740

СВОБОДНА КЛЕН: 45997606

Сервиз: 121420072 до 25-11-2017

88DB1- 85FAC-07AF5-DF089

6B525-EB75F-EA67B-8340B

КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН

Пример за печат само на фискални бележки по номера на документите, натиснете последователно клавиши:

2nd 1st STL ОТ БОН 1st 2nd QTY ДО БОН 1st 5th VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 12-ти до 15-ти фискален бон

```

ПЕЧАТ КЛЕН
ОТ БОН 10000012 ДО БОН 0000015
*** ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 11 10.00 Б
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ 10.00
01 артикул

Заповядайте пак!
1000012 16-03-2017 12:12
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 12 20.00 Б
ОБЩА СУМА: 20.00
В БРОЙ 20.00
01 артикул

Заповядайте пак!
1000013 16-03-2017 12:22
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C
ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 11 10.00 Б
АРТ 12 20.00 Б
МЕЖД СУМА: 30.00
5.00 % ОТСТЪПКА -1.50
ОБЩА СУМА: 28.50
В БРОЙ 28.50
02 артикула

Заповядайте пак!
1000014 16-03-2017 13:45
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A973B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C
КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН
    
```

Пример за печат само на фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2

2

STL

ОТ ОТЧЕТ

2

QTY

ДО ОТЧЕТ

3

VD

ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 2-ри до 3-ти Z отчет

ПЕЧАТ КЛЕН		N блок Фиск.памет	0002
ОТ ОТЧЕТ 0002 ДО ОТЧЕТ 0003		Свободна ФП	1198
*** ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***		10000008	15-03-2017 18:01
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***			
ФИРМА:		DY 999740	36999740
Адрес:		СВОБОДНА КЛЕН:	45997606
ЕИК:	X XXXXXXXX	Сервиз:	121420072 до 25-11-2011
Оператор 01	01	88DB1-85FAC-07AF5-DF089	
АРТ 01	10.00 Б	68525-EB75F-EA67B-8340B	
АРТ 02	20.00 Б	ФИРМА:	
МЕЖД.СУМА:	30.00	Адрес:	X XXXXXXXX
5.00 % ОТСЪПКА	-1.50	ЕИК:	X XXXXXXXX
ОБЩА СУМА:	28.50	Оператор 01	01
В БРОЙ	28.50	АРТ 01	10.00 Б
		ОБЩА СУМА:	10.00
	02 артикула	В БРОЙ	10.00
Заповядайте пак!			01 артикул
1000005	14-03-2017 09:00	Заповядайте пак!	
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***		1000009	15-03-2017 09:10
DY XXXXXX	36XXXXXX	*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***	
A943B -C2E33 -D5732-A83E		DY XXXXXX	36XXXXXX
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C		A943B -C2E33 -D5732-A83E	
		09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	
ФИРМА:		ФИРМА:	
Адрес:		Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX	ЕИК:	123456789
Оператор 01	01	*** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z ***	
АРТ 03	30.00 Б	*** Отчет продажби ***	
ОБЩА СУМА:	30.00	Клиенти:	1
В БРОЙ	30.00	Продажби:	1
	01 артикул	В БРОЙ	10.00
Заповядайте пак!		*** Дневен оборот, ДДС ***	
1000006	14-03-2017 10:02	ДДС *А = 0.00 %	0.00
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***		оборот:	0.00
DY XXXXXX	36XXXXXX	ДДС:	0.00
A943B -C2E33 -D5732-A83E		нето ст-т:	0.00
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C		ДДС *Б = 20.00 %	
		оборот:	10.00
ФИРМА:		ДДС:	1.67
Адрес:		нето ст-т:	8.33
ЕИК:	X XXXXXXXX	ДДС *В = 20.00 %	
Оператор 01	01	оборот:	0.00
ДПТ 01	20.00 Б	ДДС:	0.00
ОБЩА СУМА:	20.00	нето ст-т:	0.00
В БРОЙ	20.00	ДДС *Г = 9.00 %	
	01 артикул	оборот:	0.00
Заповядайте пак!		ДДС:	0.00
1000007	14-03-2017 10:12	нето ст-т:	0.00
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***		ДДС *Г = 9.00 %	
DY XXXXXX	36XXXXXX	оборот:	0.00
A943B -C2E33 -D5732-A83E		ДДС:	0.00
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C		нето ст-т:	0.00
		ОБЩ ОБОРОТ	78.50
ФИРМА:		КЛЕН НОМЕР:	0 001
Адрес:		N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	0000007
ЕИК:	123456789		
*** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z ***		СУМА оборот	130.00
*** Отчет продажби ***		СУМА нето ст-т	21.67
Клиенти:	3	СУМА ДДС	108.33
Продажби:	3		
В БРОЙ	78.50		
*** Дневен оборот, ДДС ***			
ДДС *А = 0.00 %			
оборот:	0.00		
ДДС:	0.00		
нето ст-т:	0.00		
ДДС *Б = 20.00 %			
оборот:	78.50		
ДДС:	13.08		
нето ст-т:	65.42		
ДДС *В = 20.00 %			
оборот:	0.00		
ДДС:	0.00		
нето ст-т:	0.00		
ДДС *Г = 9.00 %			
оборот:	0.00		
ДДС:	0.00		
нето ст-т:	0.00		
ОБЩ ОБОРОТ	78.50		
КЛЕН НОМЕР:	0 001		
N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	0000007		
СУМА оборот	120.00		
СУМА нето ст-т	20.00		
СУМА ДДС	100.00		

Пример за печат само на фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

2nd 3rd STL ОТ ДАТА 1st 7th 0th 3rd 1st 7th QTY ДО ДАТА

1st 7th 0th 3rd 1st 7th VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от 17.03.2017г до 17.03.2017г

```

ПЕЧАТ КЛЕН
ОТ ДАТА 17-03-2017
ДО ДАТА 17-03-2017
*** ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 20 15.00 Б
ОБЩА СУМА: 15.00
В БРОЙ 15.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000019 17-03-2017 08:30
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 22 50.00 Б
ОБЩА СУМА: 50.00
В БРОЙ 50.00
01 артикул
Заповядайте пак!
1000021 17-03-2017 10:22
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A943B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C


ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: X XXXXXXXX
Оператор 01 01
АРТ 30 30.00 Б
АРТ 40 40.00 Б
МЕЖД.СУМА: 70.00
ОБЩА СУМА: 70.00
В БРОЙ 70.00
02 артикула
Заповядайте пак!
1000025 17-03-2017 11:45
*** ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ ***
DY XXXXXX 36XXXXXX
A973B -C2E33 -D5732-A83E
09659 -FB CD0-CA3DE-3C0C
КРАЙ ПЕЧАТ КЛЕН
    
```

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/ и работа през Bluetooth.

Влезте в режим РС. С помощта на  изберете РС, въведете парола и потвърдете 

9th 9th 9th 9th CLK - парола по подразбиране

 PC  

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма , като комуникира с нея по виртуален компорт USB /CDC/. Тя е предназначена

да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
АРТ 02	0.20 Б
Дпт 05	15.00Б
5.00% ОТСТЪПКА	-0.75
10.000 x 15.00 =	
Дпт 03	150.00 Б
20.00% НАДБАВКА	30.00
*** КОРЕКЦИЯ ***	
20.00% НАДБАВКА	-30.00
АРТ 03	0.30Б
*** КОРЕКЦИЯ ***	
АРТ 02	-0.20 Б
МЕЖД.СУМА:	164.55
50.00% ОТСТЪПКА	-82.28
сума*Б	- 82.28

ОБЩА СУМА :	82.27

СУМА USD	41.14

КРЕДИТ	10.00 x 2.356
=	23.56
МЕЖД.СУМА:	58.71
В БРОЙ	60.00
РЕСТО:	-1.29
	03 артикула
Заповядайте пак!	
1000030	17-03-2017 15:39
	ФИСКАЛЕН БОН
C2E33	-D5732-A83E-09659
FBCD0-CA3DE-3C0C - A83E	



Когато имате пусната бележка от РС/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:

- С  – анулирате бележката
- С  – приключвате ръчно бележката.






Работа с Bluetooth

Влезте в режим PC. Въведете парола по подразбиране /9999/

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.

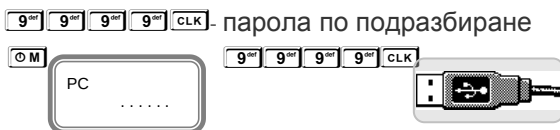

За да включите Bluetooth, натиснете **STL**


На дисплея ще се покаже иконата за безжична връзка




За да сдвоите двете устройства:

От ФУ натиснете и задръжете **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:




След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:

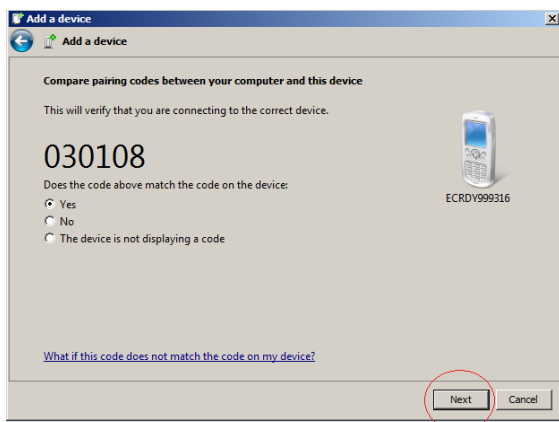

Натиснете **Next**.


В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108




Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.

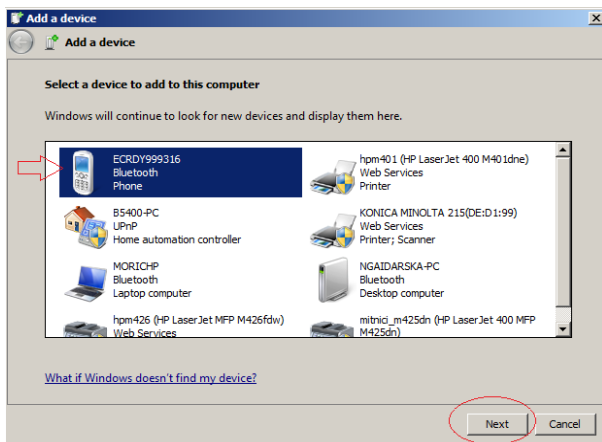

Натиснете **Next**

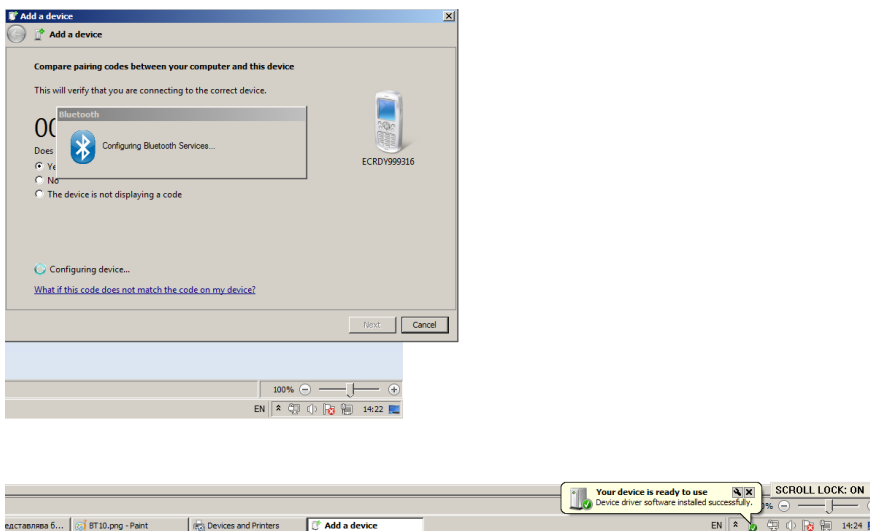

Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

За да изключите Bluetooth на ФУ натиснете **[STL]**

При всяко изключване на ФУ ще се изключва и Bluetooth. За работите с Bluetooth следвайте инструкцията описана в режим РС за работа с безжичен интерфейс.

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;
- неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.



При поява на съобщение за грешка клавиш **[TL]** превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплей	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете C и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете C и приклучете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете C и приклучете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете C и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете C и приклучете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете C и приклучете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете C и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете C Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете C и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете C Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете C и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете C виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете C и въведете правилен брой символи
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете C и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете C Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете C и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете C и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете C и виж запас на този арт.икул

27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете C и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете C изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете C и продължете работа
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете C и програмирайте ст-та
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

Таблица 5



* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист.

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП "Compact S - KL" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ, блокира " със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Не може да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.